

植物育成に特化した 波長の補光用LED



電気工事不要
(電源2次側)

クリップ留具で
簡単取付

専用防水コード
で簡単連結

最大40台まで
連結使用可※

AC100/200V
三相200V対応

露地・施設栽培
両用(IP67)

移設簡単で
局所補光可能

スポット補光

両面補光型有り

※連結可能数は機種、入力電圧により異なります。詳細は裏面の仕様一覧にてご確認ください。

【対象栽培品目事例】



トマト



イチゴ



キュウリ



ナス



キク



洋ラン



バラ




トルコギキョウ




ブドウ


■ランプ形状（60Wタイプの場合）

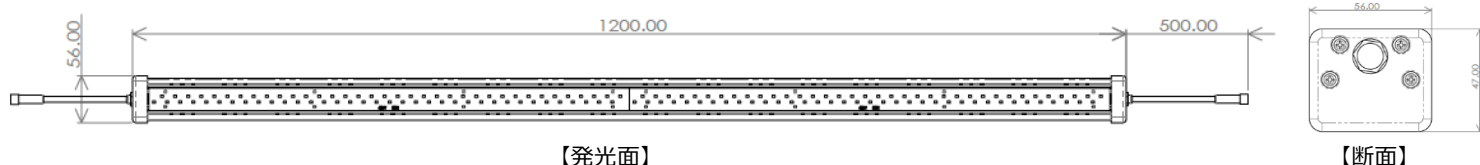

■ランプ仕様

品名	アグリシリンダー 120W	アグリシリンダー 両面30W×2	アグリシリンダー 60W	アグリシリンダー 30W
写真 (LED本体)				
写真 (使用シーン)				
用途	高設補光用LED光源	両面接写補光用	接写補光用	接写補光用
推奨設置高	120-200cm	30cm左右	60-80cm	30-50cm
仕様				
型番	Agcy-120P-N	Agcy-30W-N	Agcy-60P-N	Agcy-30P-N
消費電力	120W	60W	60W	30W
入力電圧	AC100V・200V (50 / 60Hz)			
使用環境温度	-30℃ ~ 50℃			
LED期待寿命	40,000時間			
防水等級	IP67			
サイズ	L1200mm*W56mm*H47mm (H92mm)	L1200mm × φ55mm R(半径)35mm	L1200mm*W55mm*H45mm	L1200mm*W55mm*H45mm
ACケーブル	入出力ケーブル(500mm×LED両側) ※防水ケーブル付属			
放射角度	120°			
重量	本体2,380g / 電源部950g	1,650g	1,650g	1,550g
連結可能数(100V)	5台	10台	10台	20台
連結可能数(200V)	10台	20台	20台	40台

■スペクトル

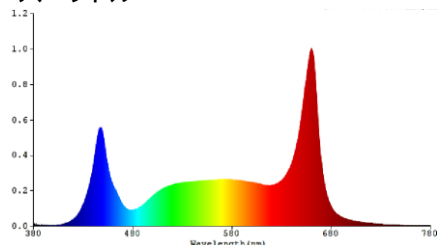

■クリップ留具（付属品）



■オプション

防水コンセントコード（全長1m）



防水延長コード(0.5m / 1m / 5m / 10m)



商品画像の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。また、外観・仕様は改良の為、予告なく変更することがございますのでご了承ください。

日栄インテック株式会社
環境事業部 アグリシステムグループ
 〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-34-10
 TEL 03-4464-0159 FAX 03-3810-7081
 URL <https://www.led-agri.com/>

■お問合せはこちらまで